

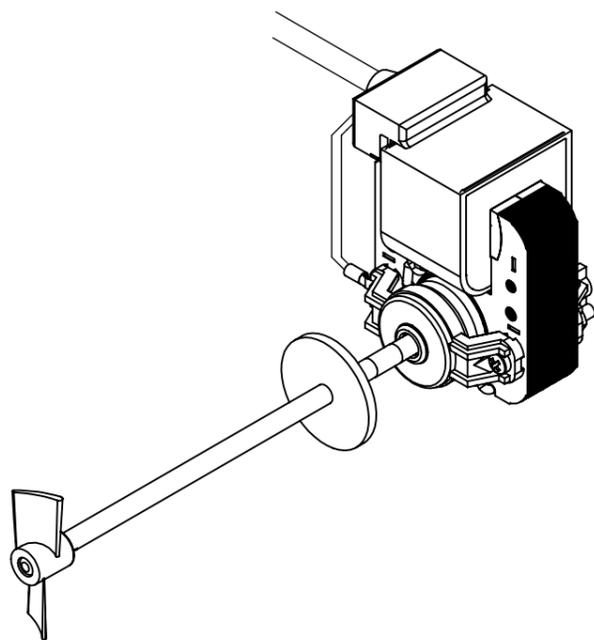
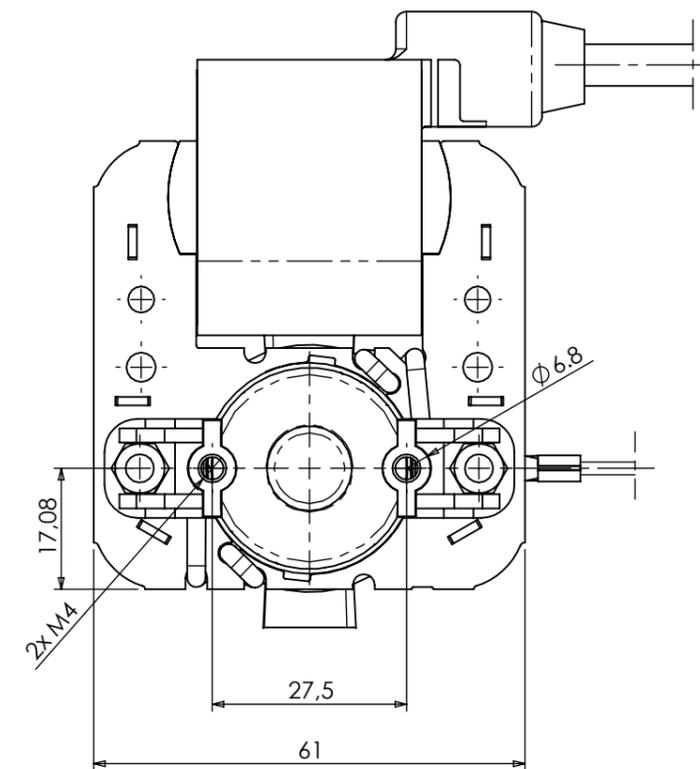
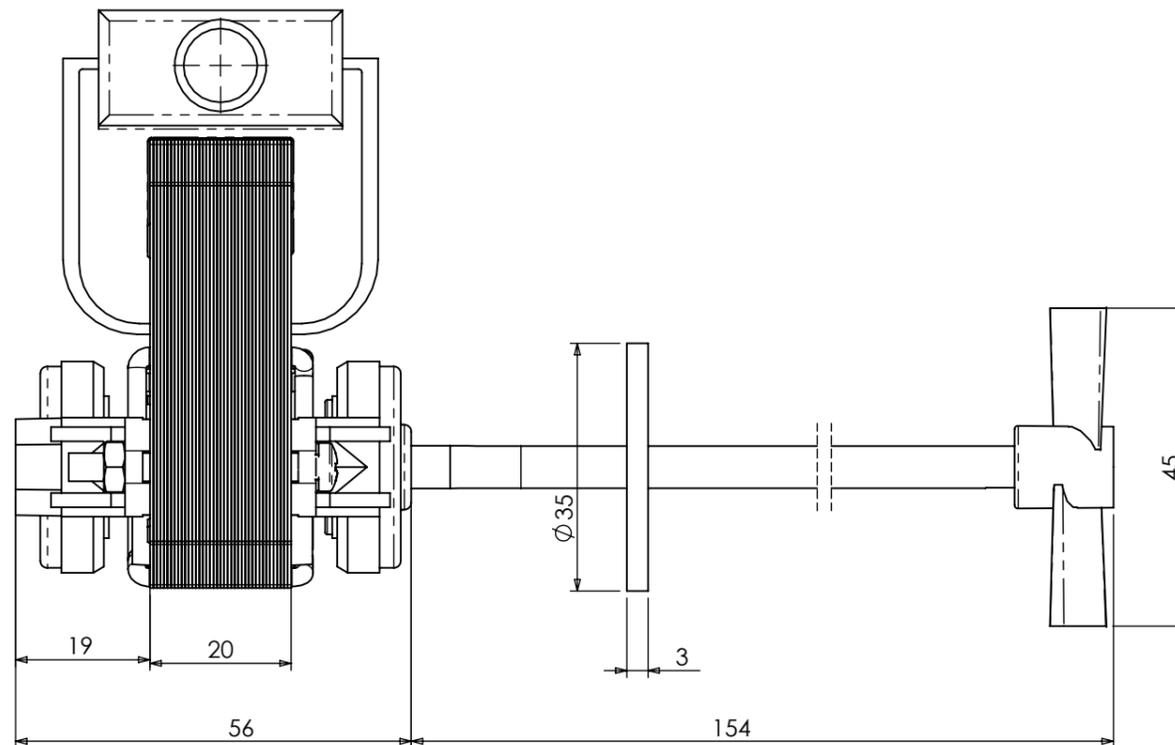


VISTA di "RIFERIMENTO"

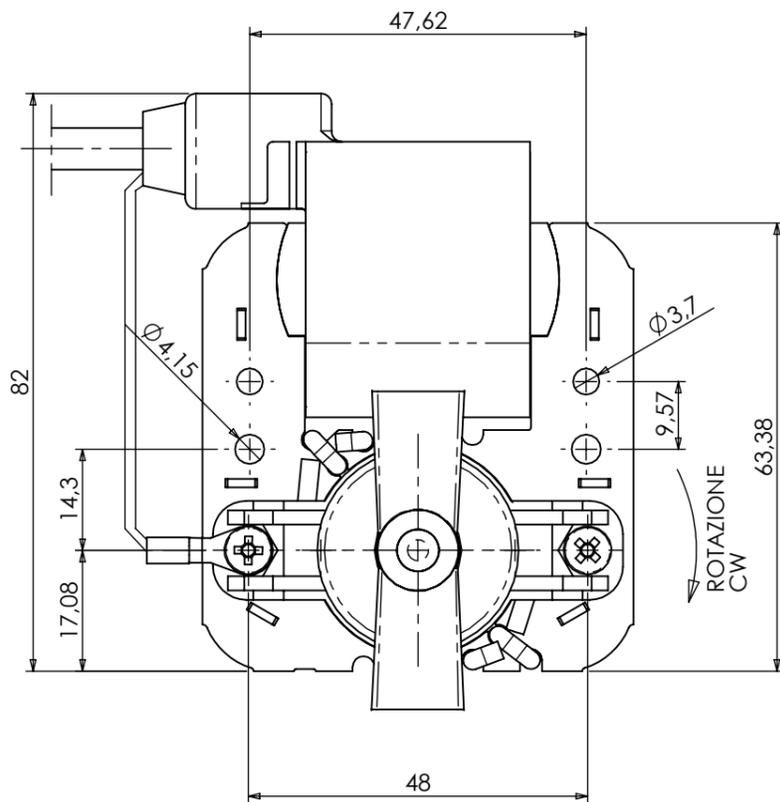

CAVO 3x0.75 (Blu; Marrone; Giallo-verde),  
 tipo H03 V2 V2-F (HT 90°C)  
 con guaina in PVC Nera  
 Lunghezza totale 1250 mm  
 Sguainatura 50 mm, estremità spelate  
 e stagnate 5 mm

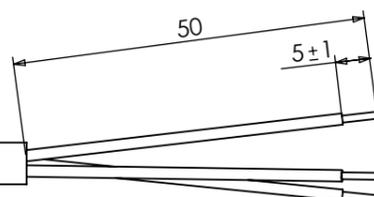

DATI CARATTERISTICI A 50HZ/TECHNICAL DATA AT 50HZ			Mod.
"AAA20C-001-01"			
Tensione nominale/Rated Voltage	V	230	
Frequenza/Rated Frequency	Hz	50-60	
Tensione di spunto/Starting voltage	V	130	01
Potenza assorbita/Input Power	W	20	
Corrente assorbita/Current	A	0,17	
Classe isolamento/Insulation class (IEC 60085)		F	
Max temp./Max ambient temperature(IEC 60335-1)	°C	60	01
N° di giri a 95 g*cm/Rated speed at 95 g*cm	Rpm	2400	
Rotazione/Rotation (side View)		CW	
Funzionamento continuativo/Continuous duty			

Materiale:	Peso netto [g]:	Trattamento:	Dis. : Albani
<b>TRIAL Srl</b>			Data : 23/04/02
S.Giuliano M.se Via dei Mille, 3	Per le quote lineari ed angolari prive di tolleranza, riferirsi alla norma UNI ISO 2768 grado Medio.		Scala : 1:1
Tel (0039) 029822231 Uff. Commerciale			Visto : -
Tel (0039) 0298222351 Uff. Tecnico			Foglio 1 / 1
Fax (0039) 0298243291			A3
Descrizione: ASA007-O8-C09	230V/50/60HZ		Codice
			AAA20C-001
			Mod.
			01
			Sostituisce il dis. AAA20C-001-00

M006 Rev. 00

A termini di legge ci riserviamo la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi, senza nostra autorizzazione.

Rizzi M.

01/30/03/15 Aggiornato disegno e tabella